

Malbork, dnia 14.05.2024r

**Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego
oraz o bieżącej realizacji zadań
w zakresie jego poprawy w 2024 roku.**

Załączniki:

1. Informacja o realizowanej inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024
2. Informacja o rcalizowancj inwestycji w ramach programu POLSKI ŁAD
3. Informacja w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
4. Informacja związana z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

**Informacja o realizowanej inwestycji w ramach programu
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024**

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Powiat Malbork pozyskał **dofinansowanie w wysokości 50%** na *Przebudowę drogi powiatowej nr 2934G w powiecie malborskim* tj. kwotę **369.348,00zł.** Wartość projektu wynosi **738.696,00zł.** Wydział Infrastruktury i Inwestycji przeprowadza procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru - termin otwarcia ofert 27.05.2024r. Planowany termin zakończenia inwestycji do dnia 31.10.2024r. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie Gminie Stare Pole w m. Ząbrowo, odcinek o długości 0,30km.

Zakres rzeczowy robót budowlanych:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,5 m wraz z nową konstrukcją,
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie nowego ciągu pieszo - rowerowego w nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie poboczy jezdni,
- montaż oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego ciągu pieszo – rowerowego,
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych rurami osłonowymi,
- wycinka drzew i usunięcie karpin kolidujących z przebudową drogi powiatowej,
- profilowanie istniejących rowów przydrożnych,
- oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami,
- zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa drogowego.



Informacja o realizowanej inwestycji w ramach programu

POLSKI ŁĄD


W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Powiat Malbork pozyskał **dofinansowanie** na:

- *Przebudowę drogi powiatowej nr 2345G Chlebówka – Lubstowo wraz z budową chodnika w m. Świerki*
o dł. odc. drogi ok. 1,80km
o dł. odc. chodnika ok. 0,80km.
w wysokości **4.000.000,00zł.**
- *Przebudowę drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim o długości 2.60km.*
o dł. odc. drogi ok. 1,10km na terenie Gminy Nowy Staw
o dł. odc. drogi ok. 1,50km na terenie Gminy Malbork
w wysokości **8.000.000,00zł.**

Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru w toku przygotowań. Inwestycje realizowane będą w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia postępowania o zamówienie publiczne.


Planowane roboty budowlane na drodze powiatowej nr 2345G

- wykonanie poszerzenia drogi,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości drogi,
- wykonanie obustronnych poboczy,
- dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów poprzez nakładkę bitumiczną,
- wykonanie nowych zjazdów bitumicznych i z kostki betonowej,
- wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej,
- odmulenie istniejących rowów,
- oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi i zjazdami,
- pielęgnacja zadrzewienia poprzez wycinkę drzew, przycięcie konarów do skrajni, frezowanie karpin i usunięcie odrostów,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie peronu przystanku autobusowego,
- wykonanie przejść dla pieszych oraz montaż instalacji do pomiaru prędkości,
- wykonanie kanału technologicznego.

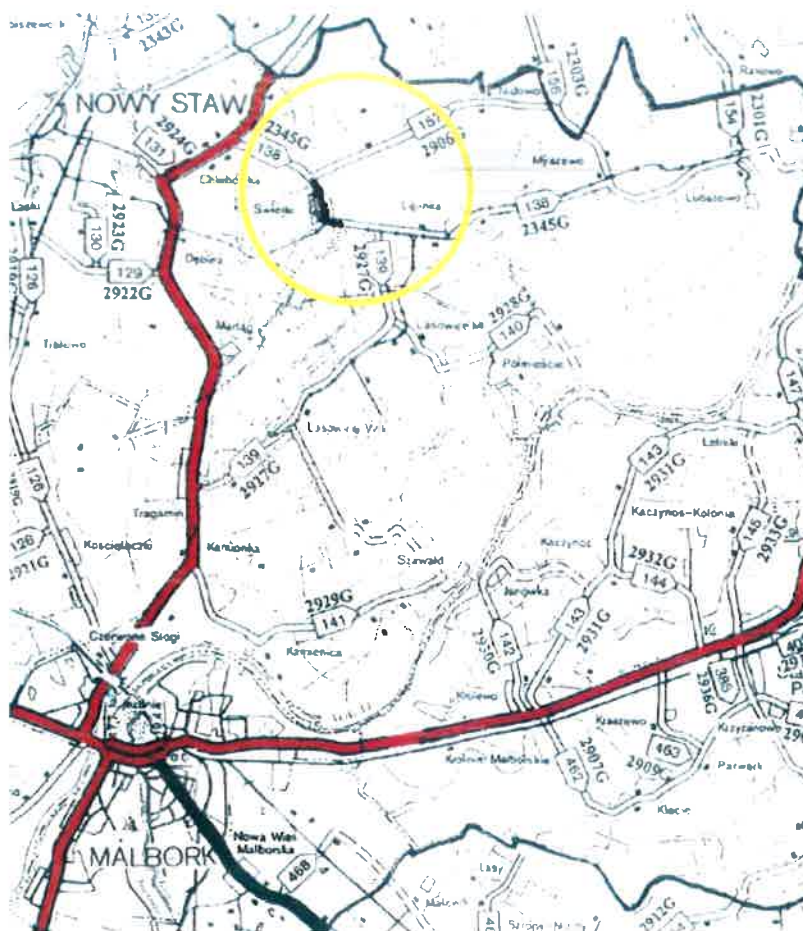

Planowane roboty budowlane na drodze powiatowej nr 2927G

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości ok. 2.60km,
- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości zmiennej od 0,5m do 0,75m,
- wykonanie nowej nawierzchni na istniejących zjazdach,
- odmulenie istniejących rowów,
- oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi i zjazdami wraz z remontem przyczółków,
- pielęgnacja zadrzewienia poprzez przycięcie konarów do skrajni, frezowanie karpin i usunięcie odrostów,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
- wbudowanie kanału technologicznego.

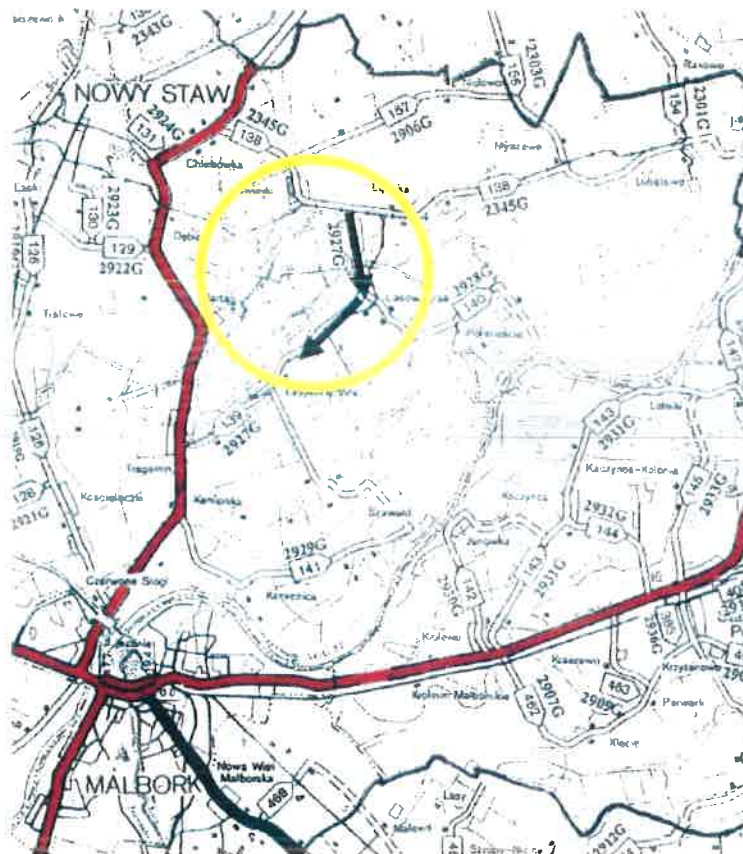

Informacja w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Wydział Infrastruktury i Inwestycji w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych realizuje następujące działania:

1. Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją.

- Przedmiot zamówienia: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją w ilości 350 ton.
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o. z Grudziądza
- Termin wykonania:
80% remontu cząstkowego do dnia 31.05.2024r
20% remontu cząstkowego do dnia 31.10.2024r
- Wartość umowy: 236.344,50zł brutto

2. Wykonanie usługi koszenia pobocza na drogach powiatowych.

- Przedmiot zamówienia: koszenie pobocza na drogach w ilości 164 600m² (etap I i II)
- Wykonawca: P&M EXPERT SERVICE Paweł Trepkowski z Warlubia
- Termin wykonania:
I etap do dnia 15.06.2023r, II etap do dnia 15.09.2023r
- Wartość umowy: 26.568,00zł
- Podpisane zostały również uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw i Gminie Stare Pole zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gmin w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej – koszenie poboczy.
Uchwała nr LIII/387/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29.02.2024r
kwota dotacji udzielonej Gminie Stare Pole wynosi 7.947,00zł
Uchwała nr LIII/386/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29.02.2024r
kwota dotacji udzielonej Gminie Nowy Staw wynosi 7.053,00zł brutto

3. Wykonanie mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych.

- Przedmiot zamówienia: mechaniczna odnowa oznakowania poziomego poprzez malowanie przejść dla pieszych / przejść rowerowych, linii poziomych, linii przystankowych i innego oznakowanie w ilości 1 493m² oraz montaż piktogramów A-17 "DZIECI" i napisów „SZKOŁA”.
- Wykonawca usługi: PASMAL Magdalena Sadowska z Ostródy

- Termin wykonania: do dnia 31 lipca 2024r .
- Wartość umowy: 41.266,50zł brutto

4. Wycinka drzew oraz utrzymanie pasa drogowego w zakresie zieleni.

Przedmiot zamówienia:

Część nr 1:

- a. frezowanie pni drzew
- b. wywóz karpin drzew
do dnia 30.05.2024
- c. wycinka drzew wraz z frezowaniem karpin.
od dnia 16.10.2024 do dnia 30.11.2024

Wykonawca usługi: Urszula Gajewska z Starego Dzierzgonia

Wartość umowy: 47.466,00zł brutto

Część nr 2:

- a. pielęgnacja terenów zielonych w tym zmniejszenie masy krzewów wraz z uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach.
- b. prace pielęgnacyjne zadrzewienia (podcinka drzew).
- c. wykonanie nowych nasadzeń.
od 16.10.2024 do 30.11.2024

Wykonawca usługi: P&M EXPERT SERVICE Paweł Trepkowski z Warlubia

Wartość umowy: 46.318,50zł brutto

5. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2904G

- Przedmiot zamówienia: otworzenie rowu przydrożnego poprzez oczyszczenie go z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu i poziomu dna o długości ok. 200mb oraz oczyszczenie przepustu pod zjazdami i drogą w ilości 4szt.
- Wykonawca usługi: PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-INŻYNIERYJNE "PEKUM" SPÓŁKA AKCYJNA z Koszalina (podwykonawca ze Starego Pola)
- Termin wykonania: do dnia 30.06.2024r.
- Wartość umowy: 26.262,84zł brutto

6. Aktualizację dokumentacji projektowej.

- Przedmiot zamówienia: dotyczy dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2934G Ząbrowo – Błotnica.
Wykonawca usługi: WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda z Tczewa

Termin wykonania: zrealizowano

Wartość umowy: 12.300,00zł brutto

- Przedmiot zamówienia: dotyczy dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G Świerki – Lasowice Wielkie – Tragamin

Wykonawca usługi: TRASA Mirosław Klotzke z m. Straszyn

Termin wykonania: 30.06.2024r.

Wartość umowy: 15.000,00zł brutto

- Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu mostu znajdującego się w drodze powiatowej nr 2927G.

Wykonawca usługi: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane Tomasz Studnicki z Gdańska

Termin wykonania: 30.04.2024r.

Wartość umowy: 24.354,00zł brutto

7. Dostawa z opcją zakupu masy mineralno – asfaltowej 0/8 mm „na zimno”.

- Przedmiot zamówienia: zakupu masy mineralno – asfaltowej 0/8 mm „na zimno” przeznaczonej do remontu bieżącego ubytków w drodze w ilości ok 11 ton.
- Wykonawca usługi: DROG – BUD Sp. z o.o. z m. Alwernia
- Termin wykonania: zrealizowano
- Wartość umowy: 11.822,76zł brutto

Zakup i dostawa oznakowania drogowego pionowego.

- Przedmiot zamówienia: oznakowanie pionowe wraz z słupkami: znaki ostrzegawcze typu A (15 szt.), zakazu typu B (29szt.), informacyjne typu D (12szt.), znaki kierunku i miejscowości typu E (11 szt.), tabliczki do znaków T(12 szt.), inne oznakowanie U (20 szt.) w słupki i uchwyty do znaków.
- Wykonawca usługi: WIMED Sp. z o.o. sp. k. z Tuchów
- Termin wykonania: zrealizowano
- Wartość umowy: 18.495,51zł brutto

Realizowane będą także działania takie jak:

1. Mechaniczne **ściananie poboczy** dróg powiatowych przy szerokości zmiennej od 1m do 2m wraz z wyrównaniem poboczy do wymaganego spadku poprzecznego w kierunku rowu przydrożnego.
2. **Utwardzenie poboczy** – rozłożenie i zagęszczenie materiału uzupełniającego oraz z wyprofilowanie spadków pobocza.

3. **Opracowanie koncepcji odwodnienia drogi** w miejscowości Kaczynos - Gmina Stare Pole i w miejscowości Tropiszewo - Gmina Lichnowy.

4. **Wykonanie przeglądów mostów i dróg powiatowych:**

- wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów stanu technicznego dróg powiatowych oraz opracowanie protokołów z kontroli dla każdej drogi.

długość dróg objętych przeglądem 232 km,

ilość dróg objętych przeglądem 42 dróg powiatowych

- wykonanie podstawowych i rozszerzonych przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych (dotyczy również przepustów o \varnothing 1m) oraz opracowanie protokołów z kontroli dla każdego z obiektów.

ilość obiektów mostowych objętych przeglądem: 28 szt.

5. **Przegląd zadrzewienia pod plan wyrębu.**

6. **Przegląd inwestycji drogowych objętych gwarancją.**

**Informacja związana
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych**

Wydział Infrastruktury i Inwestycji w Malborku zarządza siecią dróg o długości ok. 240km. Zimowym utrzymaniem objętych jest 231,20km dróg powiatowych.

Standard utrzymania zimowego.

Standard	Opis stanu utrzymania drogi danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
IV	<ul style="list-style-type: none"> • Jezdnia odśnieżona na całej szerokości • Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (drogi łączące miasto powiatowe z siedzibą gmin, oraz pomiędzy siedzibami gmin, po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół). 	<ul style="list-style-type: none"> • zasy i przerwy z tego powodu w komunikacji - do 8 godzin. • później mogą wystąpić: <ul style="list-style-type: none"> - języki śniegowe - śnieg luźny i zajeżdżony 	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź do 8 godz. • śliskość pośniegowa do 10 godzin. • lodowica do 8 godzin.
V	<ul style="list-style-type: none"> • Jezdnia odśnieżona co najmniej na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek. • Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (drogi łączące miasto powiatowe z siedzibą gmin, oraz pomiędzy siedzibami gmin, po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół). 	<ul style="list-style-type: none"> • zasy i przerwy z tego powodu w komunikacji - do 24 godzin. • później mogą wystąpić: <ul style="list-style-type: none"> - języki śniegowe - śnieg luźny i zajeżdżony 	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź do 8 godz. • śliskość pośniegowa do 10 godzin. • lodowica do 8 godzin.

Dostawcą materiału uszorstniającego do zimowego utrzymania dróg jest firma:

1. KRUSZ - POL Sp. z o.o. Przezmark Stary Dzierzgoń
piasek w cenie 70,11zł brutto/tona
do dnia 15.04.2024r tj. zakończenia I części sezonu zimowego zamówiono 212,30ton piasku
(materiał zużyty lub na stanie u wykonawcy zimowego utrzymania dróg),
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD – ELBLĄG sp. z o.o.
sól drogowa w cenie 541,20zł brutto/tona
do dnia 15.04.2024r tj. zakończenia I części sezonu zimowego zamówiono 109ton soli
(materiał zużyty lub na stanie u wykonawcy zimowego utrzymania dróg),

Dostawy soli i piasku realizowane są po uprzednim złożeniu zamówienia przez pracownika wydziału. Materiały dostarczane są transportem samochodowym w ciągu 2 dni od zgłoszenia, do wskazanych przez pracowników wydziału Wykonawców zimowego utrzymania dróg.

Pełnieniu dyżuru zimowego związanego z utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym 2024-2025r.

Zamówienie jest realizowane w sezonie zimowym 2024 i 2025r.przez firmę HAUDI Sp. z o.o ze Sztumu.

- w okresie
od dnia 01.01.2024 roku do dnia 15.04.2024 roku
od dnia 15.10.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku
 - w okresie
od dnia 01.01.2025 roku do dnia 15.04.2025 roku
od dnia 15.10.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku
- 24 godziny na dobę

Wartość umowy w roku 2024 na kwotę 8.626,50zł brutto/miesięcznie
słownie brutto: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 50/100
Wartość umowy w roku 2025 na kwotę 9.187,22zł brutto/miesięcznie
słownie brutto: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 22/100

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2024 roku
podzielone jest na 12 zadań.

- 7 zadań podstawowych (standard utrzymania zimowego IV i V)
- 3 zadania specjalne (użycie specjalnego sprzętu)
- 2 zadania dodatkowe (ścieżki rowerowe na terenie Gminy Malbork i Nowy Staw)

Wykonawcy biorący udział w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2024r do 31.12.2024r

- ZG TRANS Grzegorz Zdziebłowski Zadanie 1, 2, 5, 9, 12,
- COMPLEX Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zadanie 3, 8, 11,
- KRISTRANS Elżbieta Prokopczyk Zadanie 4,
- PHUT POŚPIECH TRANS Dawid Pośpiech Zadanie 6, 7, 10,

WYTYCZNE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Wykonawcy muszą posiadać pojazdy i sprzęt wymieniony w zadaniach oraz utwardzony plac na składowanie mieszanki na terenie obsługiwanego zadania.

ZADANIE PODSTAWOWE – wymagany sprzęt

Zadanie nr 1 do 7

Samochód ciężarowy, skrzyniowy z piaskarką i pługiem lub ciągnik z dwoma napędami, rozsiewaczem i pługiem, ładowacz.

ZADANIA SPECJALNE – wymagany sprzęt

- **Zadanie nr 8 teren określony w zadaniu nr 1, 3**
Ciągnik z dwoma napędami powyżej 100KM z pługiem
- **Zadanie nr 9 teren określony w zadaniu nr 4, 5, 2**
Ciągnik z dwoma napędami powyżej 100KM z pługiem
- **Zadanie nr 10 teren określony w zadaniu nr 6, 7**
Ciągnik z dwoma napędami powyżej 100KM z pługiem

ZADANIA DODATKOWE (ścieżki rowerowe i wiadukty)

- **Zadanie nr 11 – ścieżka rowerowa przy drodze nr 3704G**
Ciągnik – typu lekkiego z pługiem o szerokości do 2,0m
- **Zadanie nr 12 – ścieżka rowerowa przy drodze nr 2919G**
Ciągnik – ciągnik typu lekkiego z pługiem o szerokości do 2,0m

Podział zadań - zakres rzeczowy i standardy utrzymania zimowego - Załącznik mapa poglądowa**ZADANIE PODSTAWOWE****Zadanie nr 1**

1. droga nr 2919G rz. Święta – Laski – Tralewo - Kościeleczyki	standard IV	9,0km
2. droga nr 2921G Stogi – Kościeleczyki	standard V	2,8km
3. droga nr 2920G Kapustowo – Stogi – Tralewo	standard IV	6,1km
4. droga nr 2340G granica powiatu - Nowy Staw	standard IV	4,0km
5. droga nr 3074G Nowy Staw - Lisewo Malborskie	standard IV	13,3km
6. droga nr 2916G odcinek Lisewo Malb. –Kończewice	standard IV	5,1km
7. droga nr 2925G odcinek Trępnowy – Tralewo	standard V	3,5km
8. droga nr 2917G odc. Szymankowo – Dk 22 (w tym wiadukt)	standard IV	2,0km

Razem 45,80km**Zadanie nr 2**

1. droga nr 2929G Kamionka – Kamienica – Szawałd	standard IV	6,7km
2. droga nr 2927G Tragamin – Lasowice Wielkie	standard IV	6,5km
3. droga nr 2928G Lasowice Małe – Półmieście	standard V	5,0km
4. droga nr 2345G Chlebówka – Świerki – Lubstowo	standard IV	11,7km
5. droga nr 2301G Rakowiska – Lubstowo	standard V	1,2km
6. droga nr 2303G odcinek Myszewo do skrzyżowania na Nidowo	standard V	1,1km
7. droga nr 2906G Świerki – Nidowo	standard V	4,9km
8. droga nr 2900G Malbork – Gronajny	standard V	1,0km

Razem 38,10km**Zadanie nr 3**

1. droga nr 2343G Mirowo – Nowy Staw	standard V	2,6km
2. droga nr 2922G Laski – Dębina	standard V	2,8km
3. droga nr 2926G Pordenowo – Pręgowo Żuławskie – Nowy Staw	standard V	7,3km
4. droga nr 2341G Stawiec – Kącik	standard V	2,5km
5. droga nr 2917G odc. Lichnowki - Szymankowo	standard IV	6,7km
6. droga nr 2918G Tropiszewo – Starynia	standard IV	6,7km
7. droga nr 2925G odcinek Trępnowy – Tralewo	standard V	5,4km
8. droga nr 2915G przez wieś Boręty w stronę Wisły	standard V	1,0km
9. droga nr 2337G Lichnowy – Pordenowo – do granicy powiatu	standard IV	5,9km
10. droga nr 2339G Boręty – Dąbrowa	standard IV	4,4km

Razem 45,30km

Zadanie nr 4:

- | | | |
|---|-------------|--------|
| 1. droga nr 2902G odcinek Mątowy Wielkie – Miłoradz | standard IV | 4,5km |
| 2. droga nr 2916G odcinek Bystrze – Mątowy Wielkie – do Kłosowa | standard IV | 10,5km |
| 3. droga nr 2903G Mątowy Małe – Mątowy Wielkie | standard V | 1,8km |
| 4. droga nr 2901G odcinek Miłoradz – Piekło | standard IV | 8,5km |

Razem 25,30km**Zadanie nr 5**

- | | | |
|--|-------------|--------|
| 1. droga nr 2902G odcinek ul. Głównej w Miłoradzu | standard IV | 0,5km |
| 2. droga nr 2901G odcinek Stara Kościelnica – Miłoradz | standard IV | 5,5km |
| 3. droga nr 2905G Grobelno – Kraśniewo | standard IV | 4,0km |
| 4. droga nr 2904G Cisy – Kraśniewo – Pogorzała Wieś | standard IV | 12,5km |

Razem 22,50km**Zadanie nr 6**

- | | | |
|---|-------------|--------|
| 1. droga nr 2930G odcinek Królewo – Janówka | standard IV | 3,5km |
| 2. droga nr 2931G Królewo – Kaczynos – Ząbrowo | standard IV | 10,1km |
| 3. droga nr 2935G odcinek Zabrowo – do mostu | standard V | 2,0km |
| 4. droga nr 2934G Ząbrowo - Błotnica | standard V | 1,9km |
| 5. droga nr 2932G Kaczynos – Stare Pole | standard V | 2,7km |
| 6. droga nr 2933G odcinek Stare Pole – do końca zabudowań | standard V | 2,5km |

Razem 22,70km**Zadanie nr 7**

- | | | |
|---|-------------|--------|
| 1. droga nr 2907G Królewo – Klecie – Krzyżanowo – Stalewo | standard IV | 10,8km |
| 2. droga nr 2909G Kraszewo – Parwark | standard V | 2,0km |
| 3. droga nr 2936G odcinek Stare Pole – Złotowo – do gr. powiatu | standard IV | 4,7km |
| 4. droga nr 2914G Stare Pole – Szlagnowo – Kikojty | standard V | 2,8km |
| 5. droga nr 2908G Kławki – Szlagnowo | standard V | 1,5km |
| 6. droga nr 2912G Złotowo – Śledziówka | standard V | 3,0km |
| 7. droga nr 2910G Szaleniec – Rozgart | standard V | 2,0km |
| 8. droga nr 2911G Stare Pole – Fiszewo | standard V | 1,0km |

Razem 27,80km

ZADANIA SPECJALNE

Zadanie nr 8: zadanie specjalne zakres Zadania 1, 3

Zadanie nr 9: zadanie specjalne zakres Zadania 4, 5, 2

Zadanie nr 10: zadanie specjalne zakres Zadania 6, 7

ZADANIA DODATKOWE

Zadanie nr 11 – ścieżka rowerowa przy drodze nr 3074G

Ścieżka rowerowa przy drodze nr 3074G na odcinku od granicy miasta Nowy Staw do granicy Gminy Lichnowy

Zadanie nr 12 – ścieżka rowerowa przy drodze nr 2919G

Ścieżka rowerowa przy drodze nr 2919G na odcinku od DK nr 55 do końca wsi Kościeleczyki

DYREKTOR
ZDZIAŁU INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI
Przemysław Kosowski
Przemysław Kosowski

